


Han 3A-C/P-f.Hood-DL-seal-grey-w.cord

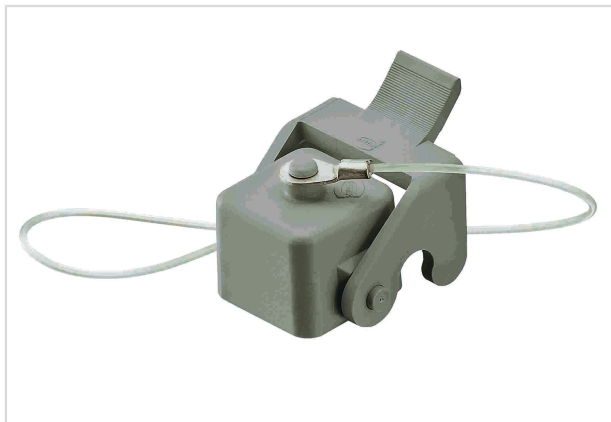

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 20 003 5441
规格	Han 3A-C/P-f.Hood-DL-seal-grey-w.cord

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han A [®]
上壳/底座类型	保护盖
上壳/底座介绍	用于上壳 热塑性塑料 带固定绳 带密封

版本

尺寸	3 A
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业应用的标准上壳/底座
详细资料	适用于安装母插芯或Han-Brid [®] 插芯

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	RAL 7032 (卵石灰)



Pushing Performance

材料特性

材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	聚酰胺 (PA)
颜色 (锁扣)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 铅 苯

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	10
净重	10.36 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099